

# Selbstfang-Fressgitter SL 86 geschweißt





Das Selbstfangfressgitter SL 86 mit einer Gitterhöhe von 86 cm eignet sich insbesondere für Jungvieh oder auch für Stallerweiterungen mit vorhandenen 86 cm hohen Fressgittern. Diese Gitter sind sowohl in geschraubter als auch in geschweißter Ausführung lieferbar. Bei den geschweißten Elementen wird eine Strebe eingeschraubt, um die Halsweite individuell einstellen zu können.


## Geschweißte Elemente mit einschraubbarer Verstellstrebe:

- Gitter 86 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 1 1/2"
- Streben 1"
- Schaltwelle 1/2"
- besonders geräuscharm durch Sperrklinke und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Sperrklinke ist gegen Überschlagen gesichert
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der gebogenen Kippstrebe
- verstellbare Halsweite 13 - 19 cm
- große obere Durchgangsöffnung ca. 31 cm breit
- individuelle Einzelverriegelung


Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Rohrdreieck mit Kippstrebe	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	44-55 cm	13-19 cm	+ 1 Rohrstrebe	4230
		56-75 cm	13-19 cm	+ 2 Rohrstreben	4231
werksseitig montiert	auf Maß	44-55 cm	13-19 cm	+ 1 Rohrstrebe	4250
		56-75 cm	13-19 cm	+ 2 Rohrstreben	4251

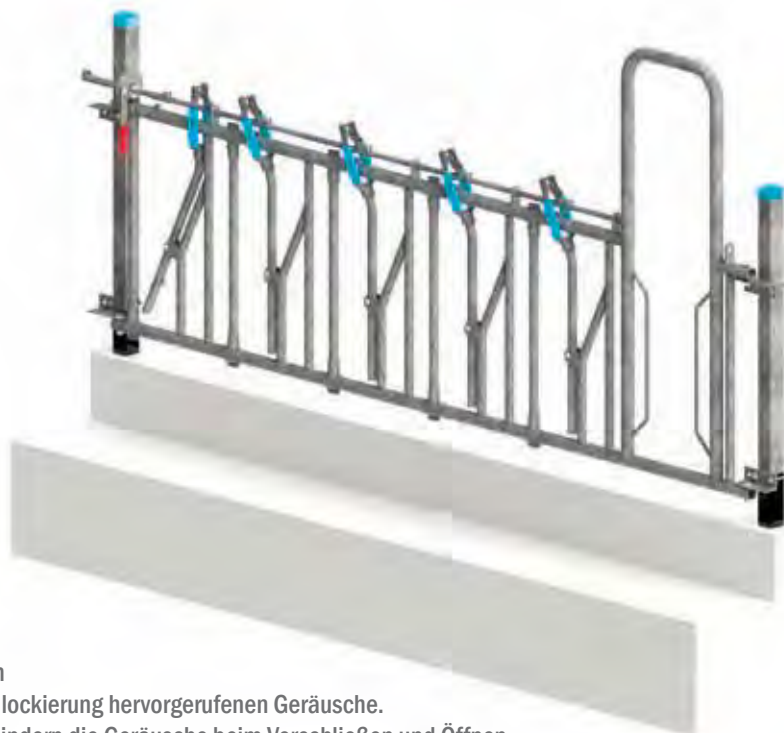

- 1 Die Sperrklinke aus Polypropylen unterdrückt die durch das Reiben der Sperrklinke auf dem Rohr und bei der Blockierung hervorgerufenen Geräusche.
- 2 Zwei an der Kippstrebe angebrachte Gummipuffer verhindern die Geräusche beim Verschließen und Öffnen des Fressgitters.
- 3 Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.
- 4 Eine aufgeschweißte Buchse ermöglicht die individuelle Einzelverriegelung.

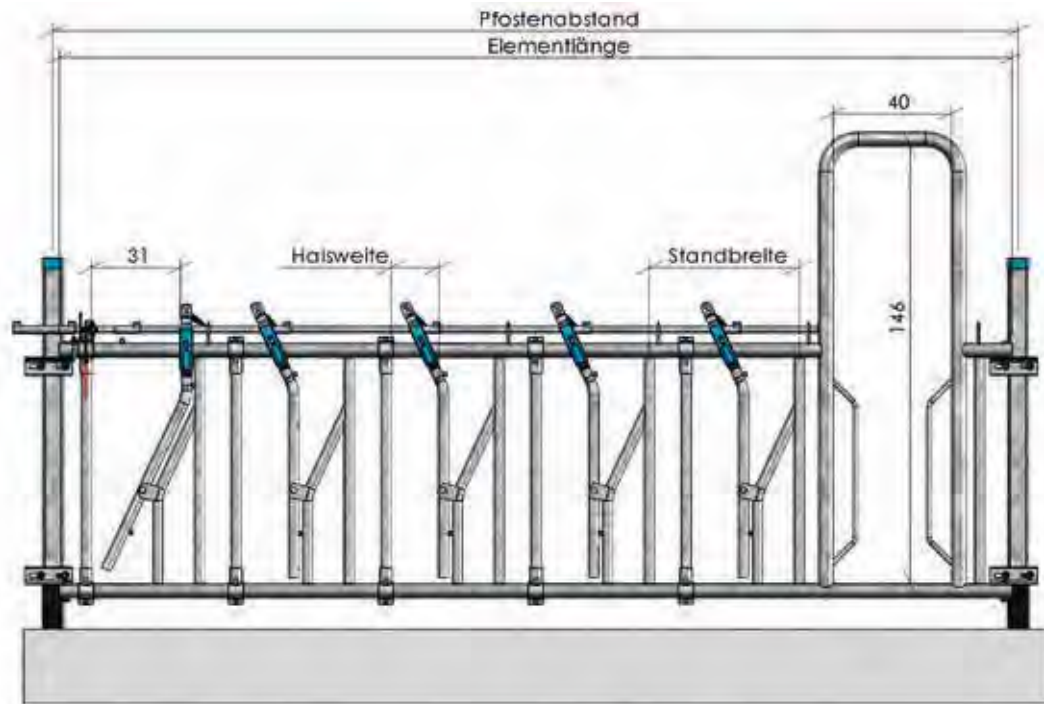

4107 Einzelverriegelung

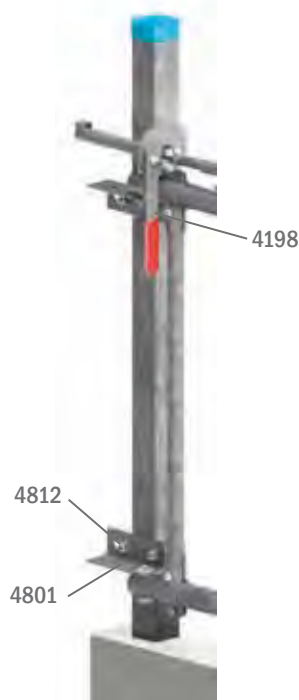

Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Öffnungshebel	bis ca. 30 m Gitterlänge	Stück	4198
Einzelfixierung für Kippstrebe	Handstecker und Halterung	Stück	4107
Schwenkbeschlag	1 Schnellverschlußstecken, 1 Steckachse	Stück	4037
Mittelstütze zum Aufdübeln	für schräggestellte Fressgitter 1,5"	Stück	4162
	für vorgehängte Fressgitter 1,5"	Stück	4163
Halsbandsicherung zum Einbau in die Kippstrebe		Stück	4057
Personendurchschlupf	im Leiterraum eingeschweißt	Stück	4711
	auffädelbar	Stück	4226
Einfachaufnahme	für schräggestellte Fressgitter 1,5"	Satz	4753
Doppelhänge zum Anschrauben	L = 160 mm	Satz	4801
	L = 210 mm	Satz	4802
Einfachhänge zum Anschrauben	L = 130 mm	Satz	4714
Bügelsschrauben für Vierkantpfosten	70 x 70	Satz	4812
	90 x 90	Satz	4839
	12 x 80	Satz	4813
Sechskant-Holzschrauben	12 x 80	Satz	4814
	12 x 80 incl. Kunststoffdübel		
Vierkantpfosten zum Einbetonieren feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung	70 x 70 x 4 1,90 m lang	Stück	4770
Fressgitterdurchschlupf	2 Schlupfbügel mit Befestigungsmaterial	Satz	4642


# Selbstfang-Fressgitter SL 86 auffädelfar





## Elemente aus Einzelteilen zum Auffädelfar:

- Gitter 86 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 1 1/2"
- Streben 1"
- Schaltwelle 1/2"
- besonders geräuscharm durch Sperrklinke und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Sperrklinke ist gegen Überschlagen gesichert
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der gebogenen Kippstrebe
- verstellbare Halsweite und Standbreite
- große obere Durchgangsöffnung ca. 31 cm breit

Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Rohrdreieck mit Kippstrebe	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	44-55 cm	13-19 cm	+ 1 Rohrstrebe	4232
		56-75 cm	13-19 cm	+ 2 Rohrstreben	4233
		76-95 cm	13-19 cm	+ 3 Rohrstreben	4234

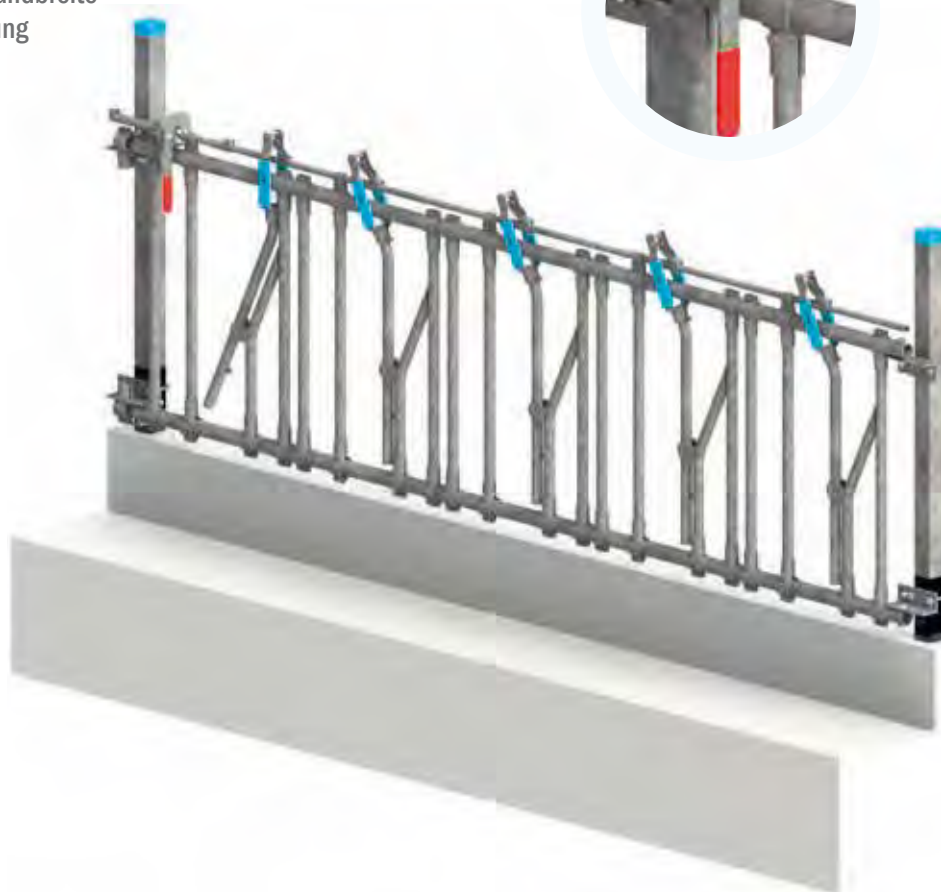

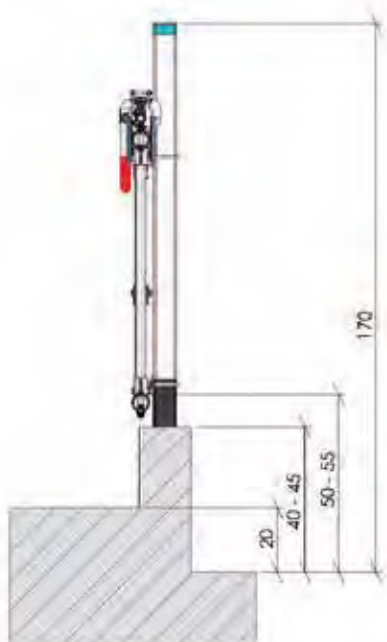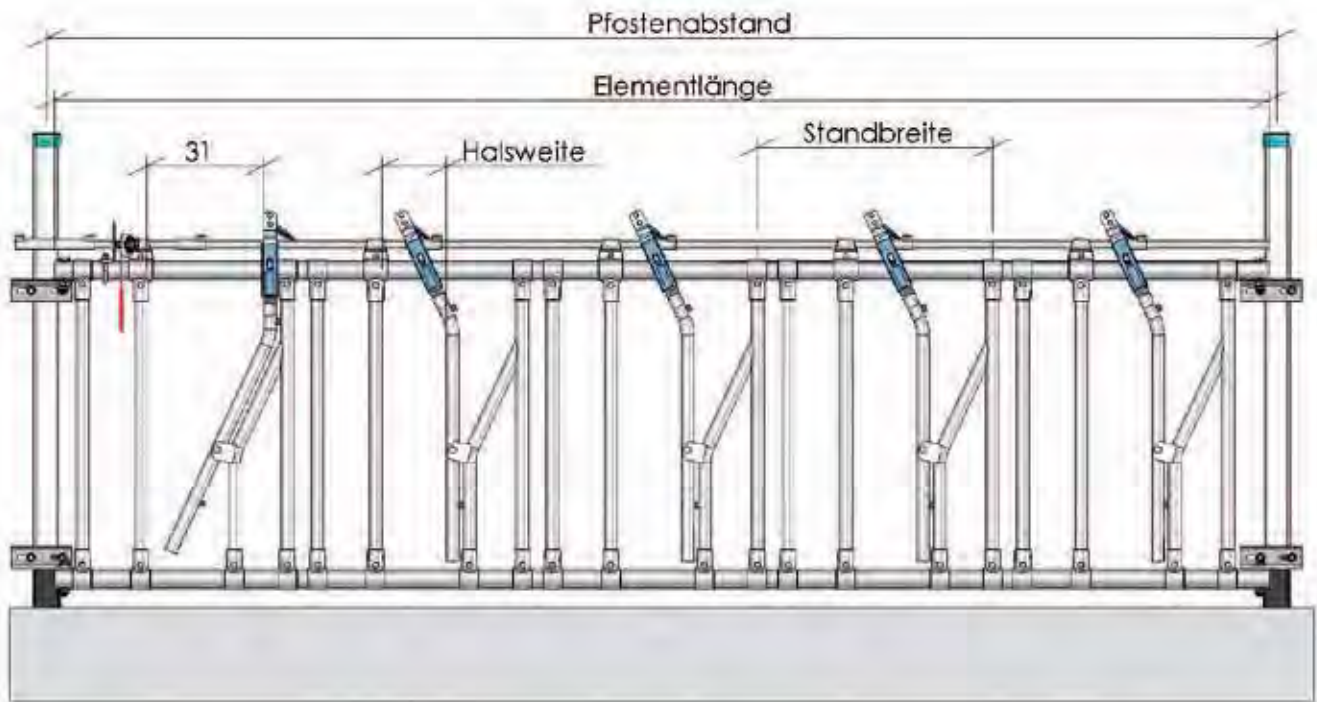

Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Zusätzliche Rohrstrebe bei größeren Standbreiten		Stück	4110
Öffnungshebel	bis ca. 30 m Gitterlänge	Stück	4198
Schwenkbeschlag	1 Schnellverschlußstecken, 1 Steckachse	Stück	4037
Mittelstütze zum Aufdübeln	für schräggestellte Fressgitter 1,5"	Stück	4162
	für vorgehängte Fressgitter 1,5"	Stück	4163
Halsbandsicherung zum Einbau in die Kippstrebe		Stück	4057
Einfachaufnahme	für schräggestellte Fressgitter 1,5"	Satz	4753
Doppelhänge zum Anschrauben	L = 160 mm	Satz	4801
	L = 210 mm	Satz	4802
Einfachhänge zum Anschrauben	L = 130 mm	Satz	4714
Bügelschrauben für Vierkantpfosten	70 x 70	Satz	4812
	90 x 90	Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben	12 x 80	Satz	4813
	12 x 80 incl. Kunststoffdübel	Satz	4814
Vierkantpfosten zum Einbetonieren feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung	70 x 70 x 4 1,90 m lang	Stück	4770
Fressgitterdurchschlupf	2 Schlupfbügel mit Befestigungsmaterial	Satz	4642
Personendurchschlupf	auffädelbar	Stück	4226

# Sicherheits-Selbstfang-Fressgitter SF 86




Das Selbstfangfressgitter SL 86 mit einer Gitterhöhe von 86 cm eignet sich insbesondere für Jungvieh oder auch für Stallerweiterungen mit vorhandenen 86 cm hohen Fressgittern. Die besondere Aufhängung der Kippstrebe gibt den Tieren noch mehr Bewegungsfreiheit am Futtertisch. Ausgerutschte Tiere können problemlos aus dem Fressgitter befreit werden.


## Geschweißte Elemente mit einschraubbarer Verstellstrebe:

- Gitter 86 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 1 1/2"
- Streben 1"
- Schaltwelle 1/2"
- besonders geräuscharm durch Sperrklinken und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Halsbandsicherung an der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der Kippstrebe
- große obere Durchgangsöffnung ca. 29 cm breit
- verstellbare Halsweite 13-19 cm
- individuelle Einzelverriegelung
- bei Gitterlängen von über 4,00 m ist eine Mittelstütze erforderlich


Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Rohrdreieck mit Kippstrebe	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	44-55 cm	13-19 cm	+ 1 Rohrstrebe	4140
		56-75 cm	13-19 cm	+ 2 Rohrstreben	4141
werksseitig montiert	auf Maß	44-55 cm	13-19 cm	+ 1 Rohrstrebe	4142
		56-75 cm	13-19 cm	+ 2 Rohrstreben	4143



- 1 Die Sperrklinke aus Polypropylen unterdrückt die durch das Reiben der Sperrklinke auf dem Rohr und bei der Blockierung hervorgerufenen Geräusche.
- 2 Zwei an der Kippstrebe angebrachte Gummipuffer verhindern die Geräusche beim Verschließen und Öffnen des Fressgitters.
- 3 Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.
- 4 Eine aufgeschweißte Buchse ermöglicht die individuelle Einzelverriegelung.
- 5 Leichtes Bedienen der Sperrklinke ermöglicht eine individuelle Einzelentriegelung

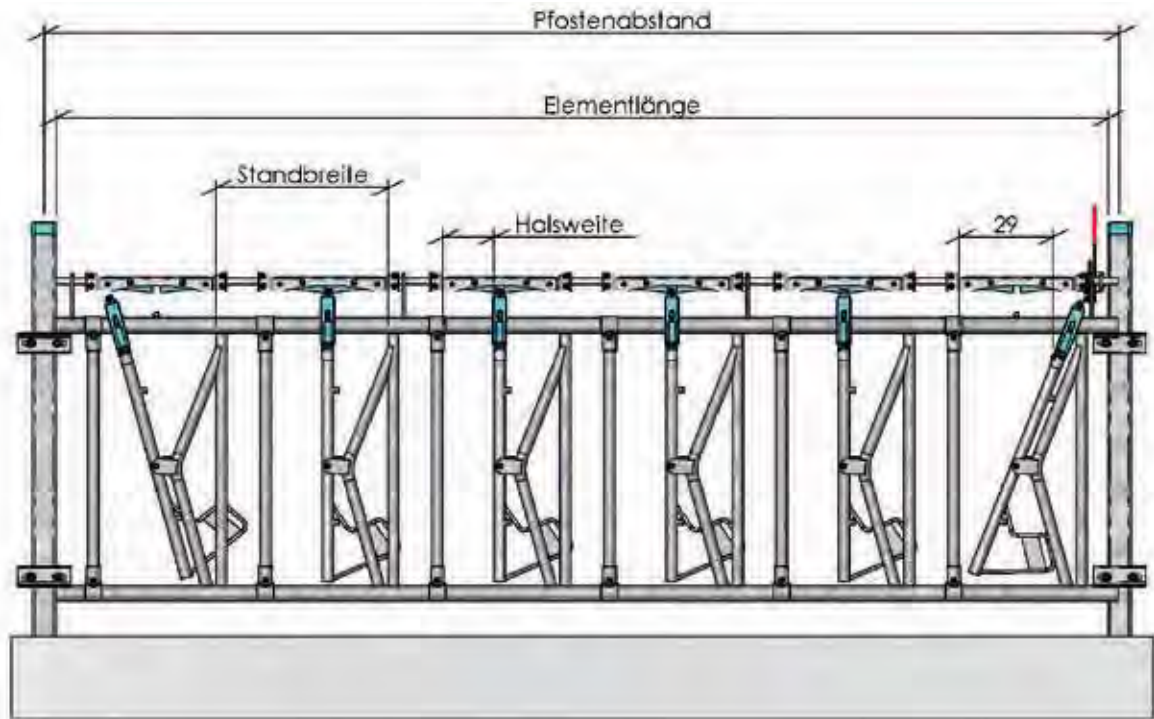

4107 Einzelverriegelung

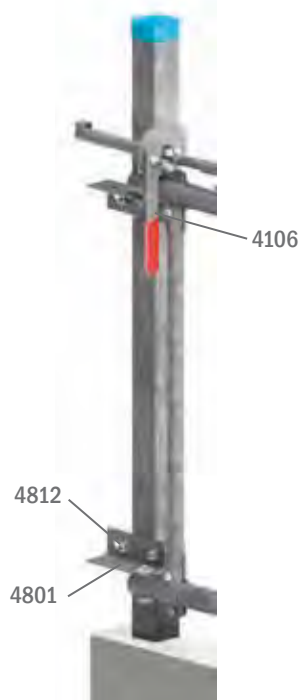

Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Öffnungshebel	bis ca. 30 m Gitterlänge	Stück	4139
Einzelverriegelung für Kippstrebe	Handstecker und Halterung	Stück	4107
Schwenkbeschlag	1 Schnellverschluss- stecken, 1 Steckachse	Stück	4037
Mittelstütze zum Aufdübeln	für schräggestellte Fressgitter 1,5"	Stück	4162
	für vorgehängte Fressgitter 1,5"	Stück	4163
Personendurchschlupf im Leiterraum eingeschweißt		Stück	4711
Einfachaufnahme	für schräggestellte Fressgitter 1,5"	Satz	4753
Doppelhänge zum Anschrauben	L = 160 mm	Satz	4801
	L = 210 mm	Satz	4802
Einfachhänge zum Anschrauben	L = 130 mm	Satz	4714
Bügelschrauben für Vierkantpfosten	70 x 70	Satz	4812
	90 x 90	Satz	4839
Sechskant- Holzschrauben	12 x 80	Satz	4813
	12 x 80 incl. Kunststoffdübel	Satz	4814
Vierkantpfosten zum Einbetonieren feuerverzinkt + Epoxid- harzbeschichtung	70 x 70 x 4 1,90 m lang	Stück	4770
Fressgitterdurchschlupf	2 Schlupfbügel mit Befestigungsmaterial	Satz	4642